

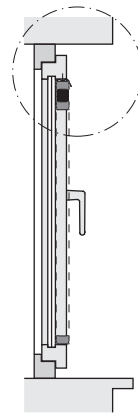
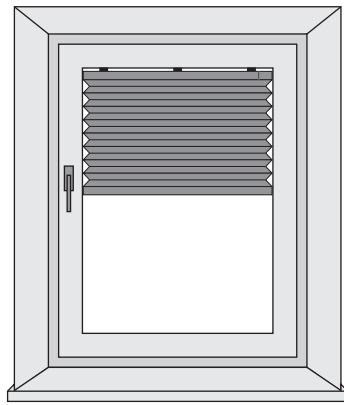


Montagemöglichkeiten





Montage in der Glasleiste

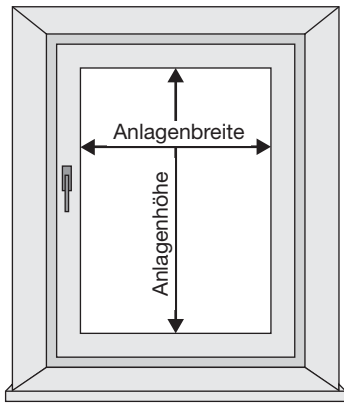

Hinweis:
Mindestglasleiste
= 25 mm

Empfehlung: Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß





Montage auf dem Fensterflügel

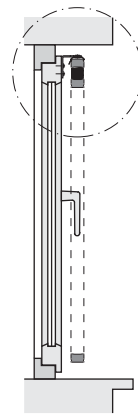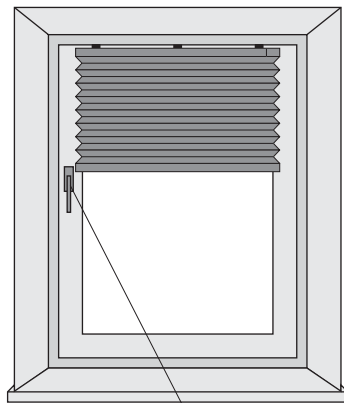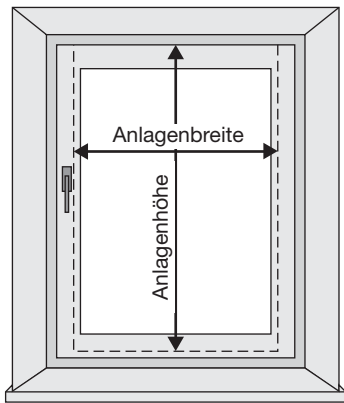

Hinweis:
Auf vorstehende
Beschlüge achten
(Fenstergriff od. ähnl.)

Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm (auf Beschlüge achten)





Montage in der Fensternische

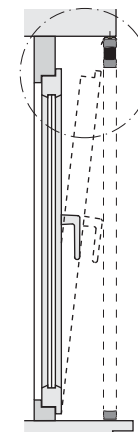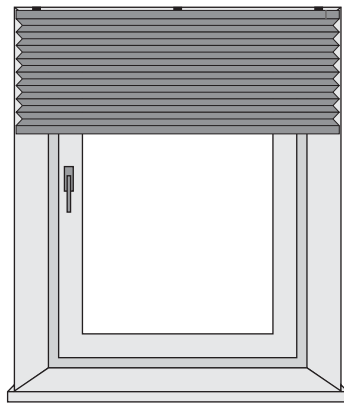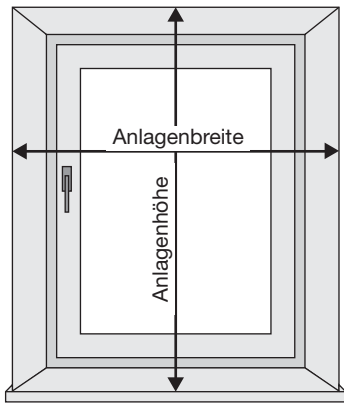

Hinweis:
Pakethöhe beachten,
wegen Fensteröffnung

Empfehlung: Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß

Montage vor der Fensternische

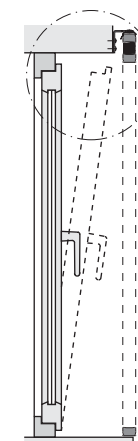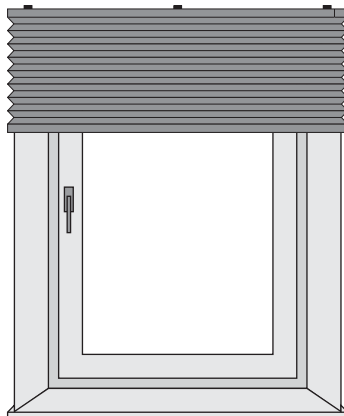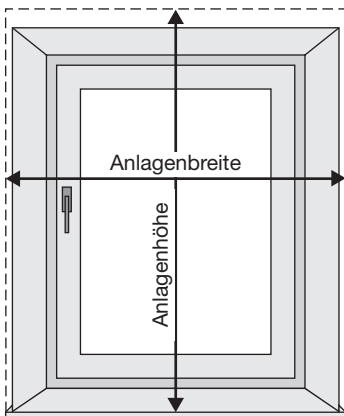

Hinweis:
Auf Montageposition
achten, wegen
Fensteröffnung

Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50 mm