

Typ V030/V031 Erker-Anlage (einflügelig)

Maße:

- Schienenlänge: max. 7 m (je Einzelanlage)
- Anlagenhöhe: max. 5 m
- Fläche: max. 35 m² (je Einzelanlage)

Bedienungshöhe: Standardmaß 1,55 m von Oberkante Endkappe aus gemessen für Kette/Schnur, Wendestab/Schnur, Schleuderstab und Monogetriebe.

Lamellenbreiten in mm: 127 (Standard)
89
63,5

Weitere Lamellenbreiten auf Anfrage.

Lamellenpaket:

Wahlweise bei jeder Anlage: links, rechts, mittig oder geteilt.

Paketbreite:

Abhängig von der Lamellenanzahl und der Lamellenbreite (Paketbreitentabelle dazu in der Preisliste).


Montagevarianten:

- Deckenhalter
- Wandhalter mit verstellbaren Abstandsmaßen: 60-108 mm, 108-156 mm, 156-204 mm.
- Einbauprofil

Hinweis:

Bei Schleuderstab und Wendemotor (6 V) nur 127 und 89 mm Lamellenbreiten möglich.

Bei Schleuderstab Lamellenpaket nur links oder rechts möglich.

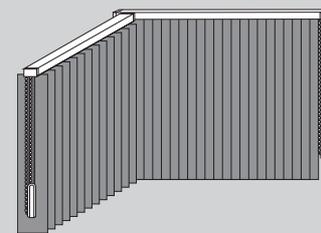

TYP
V030/V031

Erker-Anlage kombiniert aus zwei Anlagen Typ V010. Typ V030, Flügelanlage links; Typ V031, Flügelanlage rechts.

Aufmaß und Preisfindung

Die Anlagenmaße errechnet das Werk.

Bestellbreiten = Nischenbreiten B1, B2.
Bestellhöhen = Anlagenhöhen H1, H2.
(Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle.)


Aufmaß Typ V030/V031 wie zwei Anlagen Typ V010. (Nischenbreite B1 und Höhe H1 für die linke Anlage, Nischenbreite B2 und Höhe H2 für die rechte Anlage.)

Der Wandabstand **W** muß immer angegeben werden.

Abzugsmaße

Empfohlene Bodenfreiheit:

Bei glatten Böden ca. 1 cm, bei hochflorigen und „schiefen“ Böden ca. 3 cm.

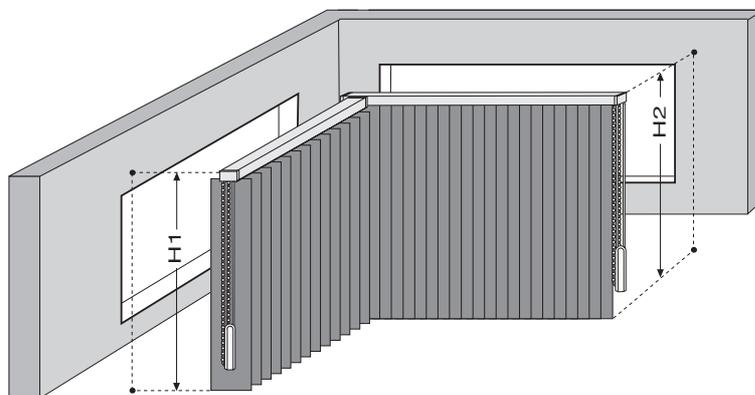


Preisbreiten = Nischenbreiten B1, B2.
Preishöhen = Anlagenhöhen H1, H2.

Preisermittlung Typ V030/V031 wie zwei Anlagen Typ V010. (Nischenbreite B1 und Höhe H1 für die linke Anlage, Nischenbreite B2 und Höhe H2 für die rechte Anlage.)

Mit der Preisbreite, der Preishöhe und der Lamellenqualität (Preisgruppe beachten) wird der Grundpreis ermittelt.

Preisaufläge für Schienenfarbe, Lamellenbreite, Bedienungs- und Montagevarianten werden zum Grundpreis addiert.



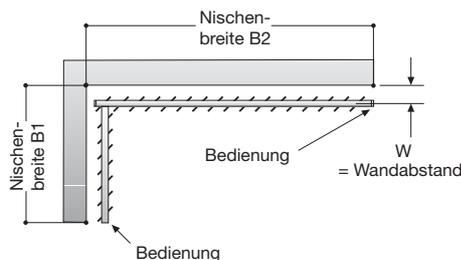


Bedienungsvarianten

Die Einzelanlagen des Typ V030/V031 können mit allen nebenstehenden Bedienungsvarianten ausgeführt werden.

Alle manuellen Bedienungsvarianten sind links oder rechts platzierbar, sollten aber immer nach außen gelegt werden.

Der IQ-Motor kann rechts, links, oben rechts und oben links positioniert werden.



Anlagenbreite max. 3,5 m
Anlagenhöhe max. 2,5 m
Behangfläche max. 8,75 m²
Behanggewicht max. 6 kg

Anlagenbreite max. 4,5 m
Anlagenhöhe max. 5 m
Behangfläche max. 22,5 m²
Behanggewicht max. 10 kg

Anlagenbreite max. 5 m
Anlagenhöhe max. 2,5 m
Behangfläche max. 12,5 m²
Behanggewicht max. 12 kg

siehe „Motor“ Seite 36

